Fiche Technique


BV3M3-6666T-BW - Levier

Robinet à boisseau sphérique en 3 pièces, passage intégral,embouts à souder BW ASME B16.25 Sched.40, ISO 5211 haute bride supérieure avec levier verrouillable

Norme d'écartement: DIN 3202-2 S13



N° d'article	Réf. Belven
03M36877T1008	BV3M3-6666T-BW - 1/4" - LEVER
03M36877T1010	BV3M3-6666T-BW - 3/8" - LEVER
03M36877T1015	BV3M3-6666T-BW - 1/2" - LEVER
03M36877T1020	BV3M3-6666T-BW - 3/4" - LEVER
03M36877T1025	BV3M3-6666T-BW - 1" - LEVER
03M36877T1032	BV3M3-6666T-BW - 1 1/4" - LEVER
03M36877T1040	BV3M3-6666T-BW - 1 1/2" - LEVER
03M36877T1050	BV3M3-6666T-BW - 2" - LEVER

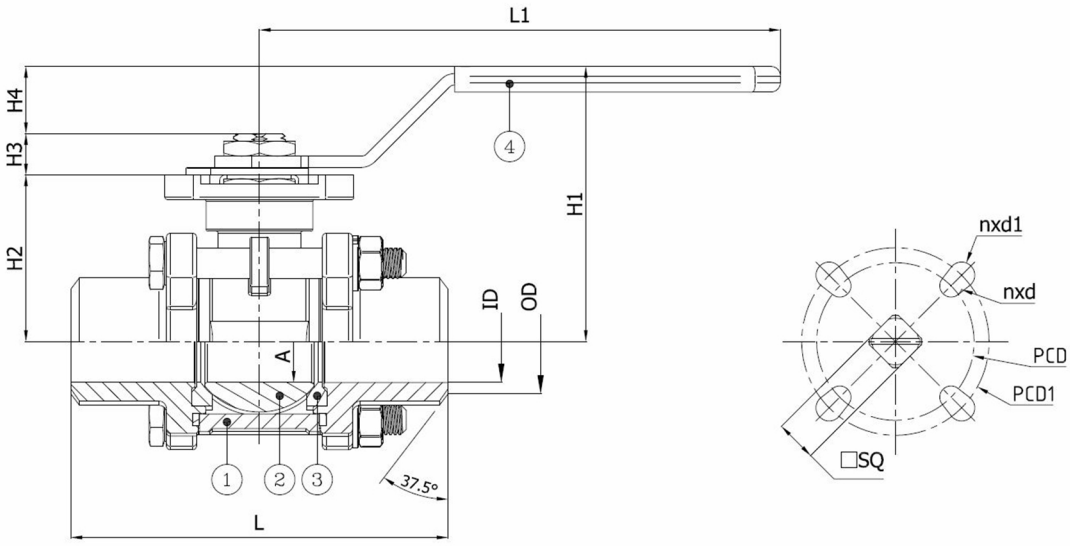

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	H4	A	L1	ID	OD	SQ	ISO	PCD	n x d1	PCD1	ISO1	n x d	Cl. press.	Poids(kg)
DN008 (1/4")	55	61,1	36	9,6	15,5	11,6	112	11,6	18,1	9	F03	36				4 x 6	1000 WOG	0,50
DN010 (3/8")	60	61,1	36	9,6	15,5	12,8	112	12,8	18,1	9	F03	36				4 x 6	1000 WOG	0,50
DN015 (1/2")	75	63,1	38	9,6	15,5	15	112	15	21,7	9	F03	36				4 x 6	1000 WOG	0,60
DN020 (3/4")	90	70,6	41,7	11,6	17,3	20	138	20	27,2	11	F04	42	4 x 7	50	F05	4 x 6	1000 WOG	0,90
DN025 (1")	100	73,3	44,4	11,6	17,3	25	138	25	34	11	F04	42	4 x 7	50	F05	4 x 6	1000 WOG	1,10
DN032 (1 1/4")	110	88,4	52,8	11,2	24,4	32	205	32	42,7	14	F05	50	4 x 9	70	F07	4 x 7	1000 WOG	1,80
DN040 (1 1/2")	125	94,1	58,5	11,2	24,4	38	205	38	48,6	14	F05	50	4 x 9	70	F07	4 x 7	1000 WOG	2,50
DN050 (2")	150	101,6	66	11,2	24,4	50	205	50	60,5	14	F05	50	4 x 9	70	F07	4 x 7	1000 WOG	3,70

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Bille	Matériau Siège	Matériau Commande
Acier inoxydable : A351 CF8M	Acier inoxydable : A351 CF8M	PTFE	Acier inoxydable : AISI 304

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.