

BV2-2500-BSP (F/F) - 230V AC ON/OFF


Messing 2-weg kogelkraan, volle doorlaat, draadeinden V/V ISO 7/1-Rp, met elektrische aandrijving 230V AC 3P-S2

Norm Bouwlengte: Fabrieksstandaard

De motor is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar en minimaal 1 schakeling per week, IP44, 3-draadse aansluiting, 3-punts aansturing, looptijd 90°: 73 sec, met 2 potentiaalvrije contacten "S2", met 1m kabel



| Artikelnummer | Belven Ref. |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 025111TXVB008-230VAC | BV2-2500-BSP - 1/4" - XVB 3P 230VAC + S2 |
| 025111TXVB010-230VAC | BV2-2500-BSP - 3/8" - XVB 3P 230VAC + S2 |
| 025111TXVB015-230VAC | BV2-2500-BSP - 1/2" - XVB 3P 230VAC + S2 |
| 025111TXVB020-230VAC | BV2-2500-BSP - 3/4" - XVB 3P 230VAC + S2 |
| 025111TXVB025-230VAC | BV2-2500-BSP - 1" - XVB 3P 230VAC + S2 |
| 025111TXVB032-230VAC | BV2-2500-BSP - 1 1/4" - XVB 3P 230VAC + S2 |

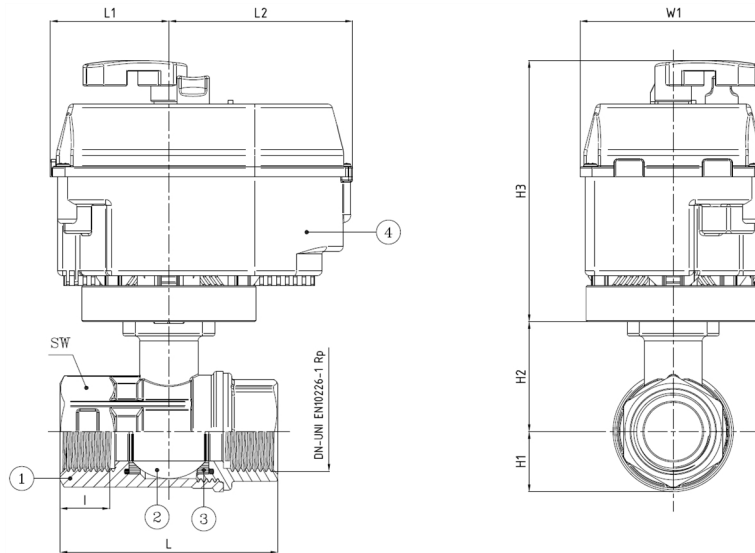

| DN/Inch | L | H1 | H2 | H3 | I | L1 | W1 | Kvs | SW | L2 | Drukkl. | Gewicht(kg) |
|----------------|-----|------|------|-------|------|----|----|------|----|----|---------|-------------|
| DN008 (1/4") | 67 | 16,8 | 32,5 | 107,5 | 11 | 48 | 78 | 5,4 | 27 | 77 | PN40 | 2,10 |
| DN010 (3/8") | 67 | 16,8 | 32,5 | 107,5 | 11,4 | 48 | 78 | 6 | 27 | 77 | PN40 | 2,10 |
| DN015 (1/2") | 67 | 16,8 | 32,5 | 107,5 | 15 | 48 | 78 | 16,3 | 27 | 77 | PN40 | 2,10 |
| DN020 (3/4") | 76 | 20 | 34,5 | 107,5 | 16,3 | 48 | 78 | 29,5 | 32 | 77 | PN40 | 2,20 |
| DN025 (1") | 90 | 24,5 | 45,5 | 107,5 | 19,1 | 48 | 78 | 43 | 41 | 77 | PN40 | 2,40 |
| DN032 (1 1/4") | 102 | 29,3 | 49 | 107,5 | 21,4 | 48 | 78 | 89 | 50 | 77 | PN40 | 2,60 |

| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Materiaal Huis | Materiaal Kogel | Materiaal Zitting | Materiaal Bediening |
| Messing : CW617N UNI EN 12420 | Messing : CW617N UNI EN 12166 | PTFE | PA Ultramid |