


BV10NPA-2466E-PN10/PN16 - Electrique 110/240V **belven**[®]
AC

Vanne à papillon type Wafer, montage entre brides PN10/PN16, à commande électrique
Norme d'écartement: EN 558-1 Tableau 1 série 20

L'actionneur est sélectionné pour une chute de pression de 6 bar l'eau 20°C et 1 manoeuvre minimum par semaine - 110/240V AC



N° d'article	Réf. Belven
10HCD226EXVV0200	BV10NPA-2466E-PN16-DN200 - VB110 110/240VAC
10HCD226EXVV0250	BV10NPA-2466E-PN16-DN250 - VB270 110/240VAC
10HCD226EXVV0300	BV10NPA-2466E-PN16-DN300 - VB270 110/240VAC

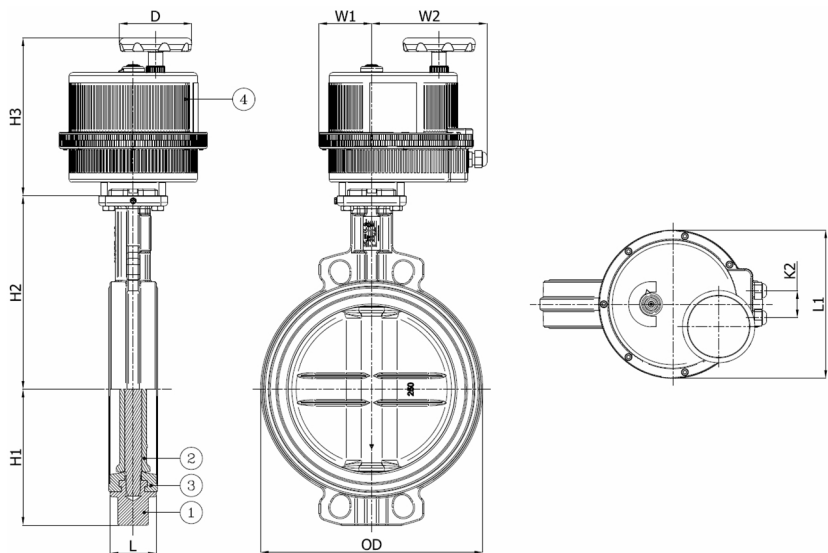

DN/Pouce	L	H1	H2	H3	OD	L1	W2	W1	D	K2	Cl. press.	Poids(kg)
DN200 (8")	60	165	240	237,1	259	211	153	84	110	40	PN16	18,60
DN250 (10")	68	201	286	233,5	320	222	170	77	110	40	PN16	27,20
DN300 (12")	78	234	309	233,5	370	222	170	77	110	40	PN16	38,50

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Matériau Corps	Matériau Siège	Matériau Clapet	Matériau Commande
Fonte ductile: GGG40 + revêtement epoxy	EPDM	Acier inoxydable : CF8M	Polymère auto-extinguible