Technische Fiche

BV2-2500-BSP (F/F) - Elektrisch 24V AC ON/OFF


Messing 2-weg kogelkraan, volle doorlaat, draadeinden V/V ISO 7/1-Rp, met elektrische aandrijving 24V AC 3P-S2

Norm Bouwlengte: Fabrieksstandaard

De motor is geselecteerd voor 20°C water met een drukval van 6 bar en minimaal 1 schakeling per week, IP44, 3-draadse aansluiting, 3-punts aansturing, looptijd 90°: 73 sec, met 2 potentiaalvrije contacten "S2", met 1m kabel



Artikelnummer	Belven Ref.
025111TXVB008-24VAC	BV2-2500-BSP - 1/4" - XVB 3P 24VAC + S2
025111TXVB010-24VAC	BV2-2500-BSP - 3/8" - XVB 3P 24VAC + S2
025111TXVB015-24VAC	BV2-2500-BSP - 1/2" - XVB 3P 24VAC + S2
025111TXVB020-24VAC	BV2-2500-BSP - 3/4" - XVB 3P 24VAC + S2
025111TXVB025-24VAC	BV2-2500-BSP - 1" - XVB 3P 24VAC + S2
025111TXVB032-24VAC	BV2-2500-BSP - 1 1/4" - XVB 3P 24VAC + S2

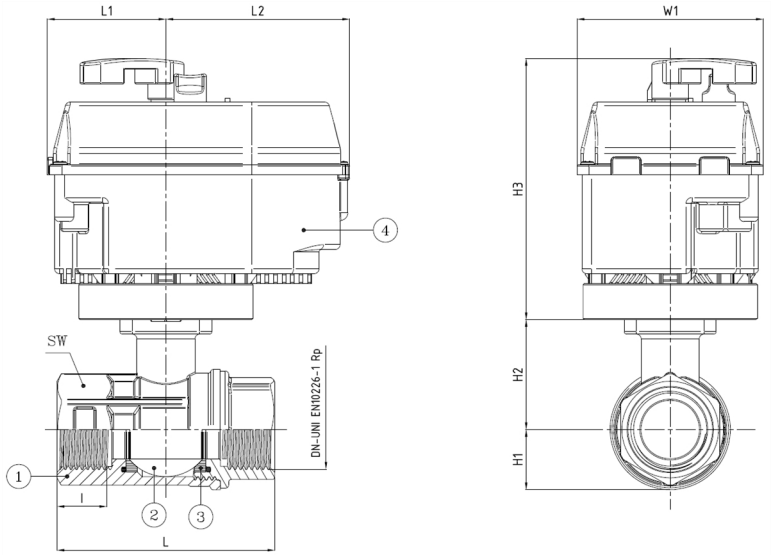

DN/Inch	L	H1	H2	H3	I	L1	W1	Kvs	SW	L2	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN008 (1/4")	67	16,8	32,5	107,5	11	48	78	5,4	27	77	PN40	2,10
DN010 (3/8")	67	16,8	32,5	107,5	11,4	48	78	6	27	77	PN40	2,10
DN015 (1/2")	67	16,8	32,5	107,5	15	48	78	16,3	27	77	PN40	2,10
DN020 (3/4")	76	20	34,5	107,5	16,3	48	78	29,5	32	77	PN40	2,20
DN025 (1")	90	24,5	45,5	107,5	19,1	48	78	43	41	77	PN40	2,40
DN032 (1 1/4")	102	29,3	49	107,5	21,4	48	78	89	50	77	PN40	2,60

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Kogel	Materiaal Zitting	Materiaal Bediening
Messing : CW617N UNI EN 12420	Messing : CW617N UNI EN 12166	PTFE	PA Ultramid

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.