Technische Fiche

BV4-6666T-PN16 - Dubbelwerkend


Kogelkraan, volle doorlaat, tweedelig huis, geflensd PN16, met dubbelwerkende aandrijving

Norm Bouwlengte: EN 558-1 reeks 27

De pneumaat is geselecteerd voor 25°C water met een drukval van 16 bar met een persluchtdruk van 6 bar en minimum 1 schakeling per week



Artikelnummer	Belven Ref.
043D77DA1065	BV4-6666T-PN16-DN065 - DA085
043D77DA1080	BV4-6666T-PN16-DN080 - DA100
043D77DA1100	BV4-6666T-PN16-DN100 - DA100
043D77DA1125	BV4-6666T-PN16-DN125 - DA115
043D77DA1150	BV4-6666T-PN16-DN150 - DA125
043D77DA1200	BV4-6666T-PN16-DN200 - DA160

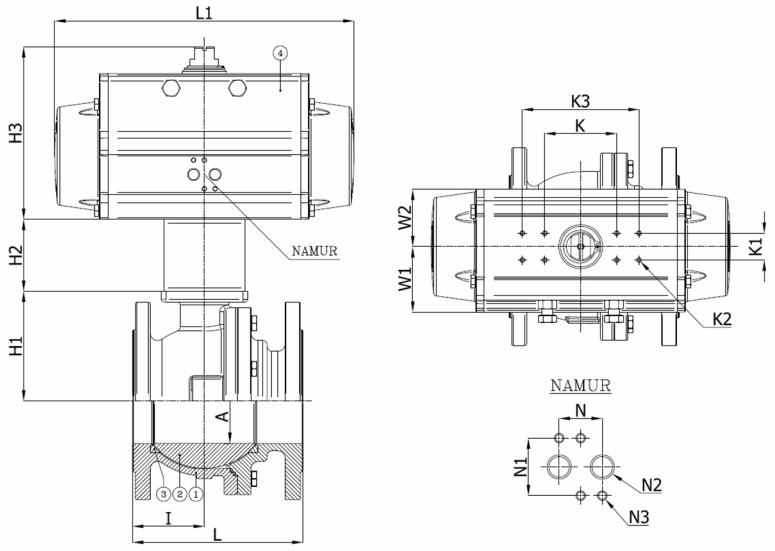

DN/Inch	L	H1	H2	H3	A	I	L1	W1	W2	Drukkl.	Gewicht(kg)
DN065 (2 1/2")	170	93,5	60	145	64	61	240,5	58,5	47,5	PN16	20,40
DN080 (3")	180	108	80	157,8	76	75,5	275	68	55	PN16	25,00
DN100 (4")	190	122	80	157,8	95	80	275	68	55	PN16	32,60
DN125 (5")	325	144	80	192,4	125	149	333	73	64	PN16	57,40
DN150 (6")	350	177	100	204,4	150	157	372	80	68	PN16	86,80
DN200 (8")	400	220	100	251	200	190	500	99	87	PN16	156,80

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Materiaal Huis	Materiaal Kogel	Materiaal Zitting	Materiaal Bediening
Roestvrijstaal : 1.4408 (CF8M)	Roestvrijstaal : A182-F316 / A351-CF8M	PTFE	Geëxtrudeerd aluminium

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.