Technische Fiche

BV49-3434E-F4-PN10/PN16 - HANDWIEL

Schuifafsluiter, geflensd PN16, rubberbeklede schuif, F4 korte bouwlengte, met handwiel, max. temp. 80°C
Norm Bouwlengte: EN 558-1 reeks 14

Artikelnummer	Belven Ref.
BV49-3434E-F4-PN10	
BV49-3434E-F4-PN10 - NOT PUBLISHED A3-A4	
BV49-3434E-F4-PN10-BS NOT PUBLISHED A3-A4	
BV49-3434E-F4-PN16 DN040-DN150	
BV49-3434E-F4-PN16 DN040-DN150 NOT PUBLISHED A3-A4	
BV49-3434E-F4-PN16 DN200-DN600	
BV49-3434E-F4-PN16 DN200-DN600 NOT PUBLISHED A3-A4	
BV49-3434E-F4-PN16-BS DN050-DN300 NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F4-PN16-BS DN350-DN600 NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F5-PN10 NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F5-PN10-BS NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F5-PN16 DN040-DN150 NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F5-PN16 DN200-DN600 NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F5-PN16-BS DN050-DN300 NOT PUBLISHED A4	
BV49-3434E-F5-PN16-BS DN350-DN600 NOT PUBLISHED A4	
BV49A-3434B-F4-PN10 DN200+250 PUBLISHED	
BV49A-3434B-F4-PN16 DN040-DN150	
BV49A-3434B-F4-PN16 DN200-DN600 NOT PUBLISHED A4	
BV49A-3434B-F5-PN10 NOT PUBLISHED A4	
BV49A-3434B-F5-PN16 DN040-DN150	
BV49A-3434B-F5-PN16 DN200-DN600	

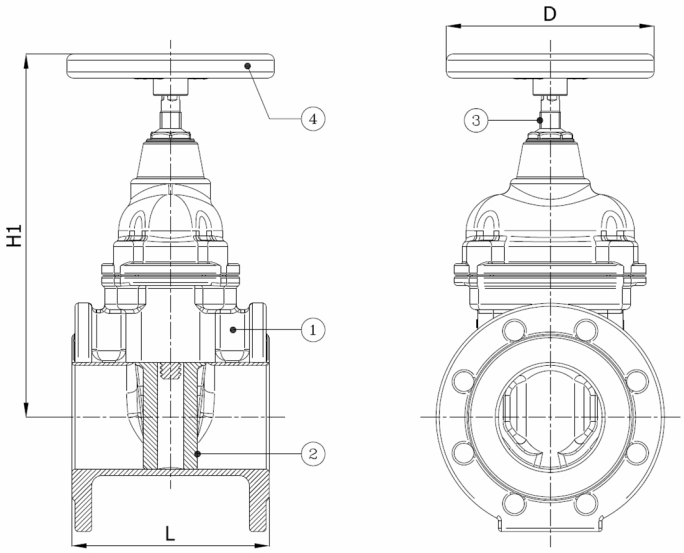

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.

Technische Fiche

BV49-3434E-F4-PN10/PN10 - HANDWIEL

DN/Inch	Drukkl.	Gewicht(kg)
	PN10	
	PN16	

Belven N.V.
Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium
Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

We behouden het recht om de genoemde maten, gewichten, waarden en materialen te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande of directe kennisgeving.