


BV3M3-6666T-SW - Levier

Robinet à boisseau sphérique en 3 pièces, passage intégral,manchons à souder SW DIN 3239-2, ISO 5211 haute bride supérieure avec levier verrouillable

Norme d'écartement: DIN 3202-4 M3



| N° d'article  | Réf. Belven                     |
|---------------|---------------------------------|
| 03M36977T1008 | BV3M3-6666T-SW - 1/4" - LEVER   |
| 03M36977T1010 | BV3M3-6666T-SW - 3/8" - LEVER   |
| 03M36977T1015 | BV3M3-6666T-SW - 1/2" - LEVER   |
| 03M36977T1020 | BV3M3-6666T-SW - 3/4" - LEVER   |
| 03M36977T1025 | BV3M3-6666T-SW - 1" - LEVER     |
| 03M36977T1032 | BV3M3-6666T-SW - 1 1/4" - LEVER |
| 03M36977T1040 | BV3M3-6666T-SW - 1 1/2" - LEVER |
| 03M36977T1050 | BV3M3-6666T-SW - 2" - LEVER     |

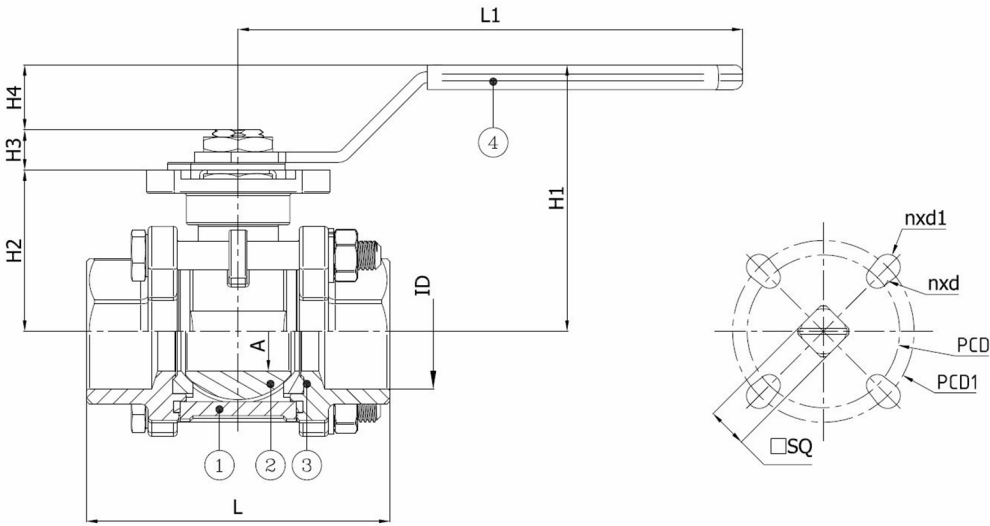

| DN/Pouce       | L   | H1    | H2   | H3 | H4   | A    | L1  | ID   | SQ | ISO | PCD | n x d1 | PCD1 | ISO1 | n x d | Cl. press. | Poids(kg) |
|----------------|-----|-------|------|----|------|------|-----|------|----|-----|-----|--------|------|------|-------|------------|-----------|
| DN008 (1/4")   | 55  | 61,1  | 36   | 9  | 15,5 | 11,6 | 112 | 14,1 | 9  | F03 | 36  |        |      |      | 4 x 6 | 1000 WOG   | 0,50      |
| DN010 (3/8")   | 60  | 61,1  | 36   | 9  | 15,5 | 12,8 | 112 | 17,6 | 9  | F03 | 36  |        |      |      | 4 x 6 | 1000 WOG   | 0,50      |
| DN015 (1/2")   | 75  | 63,1  | 38   | 9  | 15,5 | 15   | 112 | 21,7 | 9  | F03 | 36  |        |      |      | 4 x 6 | 1000 WOG   | 0,60      |
| DN020 (3/4")   | 80  | 70,6  | 41,7 | 11 | 17,3 | 20   | 138 | 27,2 | 11 | F04 | 42  | 4 x 7  | 50   | F05  | 4 x 6 | 1000 WOG   | 0,90      |
| DN025 (1")     | 90  | 73,3  | 44,4 | 11 | 17,3 | 25   | 138 | 33,9 | 11 | F04 | 42  | 4 x 7  | 50   | F05  | 4 x 6 | 1000 WOG   | 1,10      |
| DN032 (1 1/4") | 110 | 88,4  | 52,8 | 16 | 24,4 | 32   | 205 | 42,6 | 14 | F05 | 50  | 4 x 9  | 70   | F07  | 4 x 7 | 1000 WOG   | 1,80      |
| DN040 (1 1/2") | 120 | 94,1  | 58,5 | 16 | 24,4 | 38   | 205 | 48,7 | 14 | F05 | 50  | 4 x 9  | 70   | F07  | 4 x 7 | 1000 WOG   | 2,50      |
| DN050 (2")     | 140 | 101,6 | 66   | 16 | 24,4 | 50   | 205 | 61,1 | 14 | F05 | 50  | 4 x 9  | 70   | F07  | 4 x 7 | 1000 WOG   | 3,70      |

| Item 1                       | Item 2                       | Item 3         | Item 4                      |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Matériau Corps               | Matériau Bille               | Matériau Siège | Matériau Commande           |
| Acier inoxydable : A351 CF8M | Acier inoxydable : A351 CF8M | PTFE           | Acier inoxydable : AISI 304 |